


Końcówki tulejkowe izolowane DIN 46228 T4, Opakowanie pojedyncze

Wire end sleeves insulated DIN 46228 T4, Single bag



Materiał: Miedź / Polipropylen
 Material: Copper / Polypropylene

Pokrycie: Ocynkowane
 Surface: Tin plated

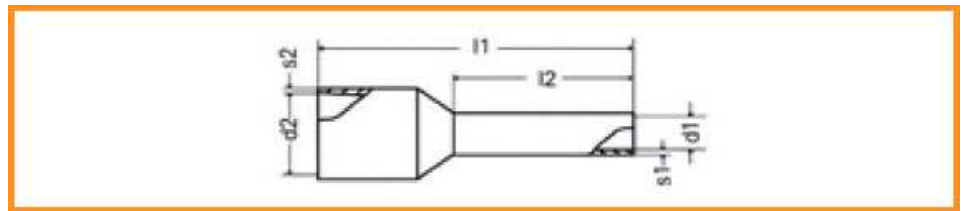

Przekrój Size	Długość Length		AWG	Art. Nr. Part No.	Kod DIN	Art. Nr. Part No.	Kod T	Art. Nr. Part No.	Kod W	Ilość Quantity	Wymiary Dimensions					
	mm ²	mm									l1	l2	d1	s1	d2	s2
0,14	6	8	26	005550	GY	005548	BN	005550	GY	500	10	6*	0,8	0,15	1,9	0,3
	8			005554		005552		005554			12	8*				
0,25	6	8	24	005558	YE	005556	VT	005562	BU	500	10	6*	0,8	0,15	1,9	0,3
	8			005570		005568		005572			12	8*				
	12			005578		005576		005578			16	12*				
0,34	6	8	22	005578	TQ	005576	PK	005578	TQ	500	10	6*	0,8	0,15	1,9	0,3
	8			005590		005588		005590			12	8*				
	12			005594		005594		005594			16	12*				
0,5	6	8	20	005596	WH	005596	WH	005600	OG	500	12	6	1,1	0,15	2,4	0,3
	8			005607		005607		005617			14	8				
	10			005626		005626		005632			16	10				
	12			005636		005636		007676			18	12*				
0,75	6	8	18	005640	GY	005638	BU	005643	WH	500	12	6	1,3	0,15	2,7	0,3
	8			005656		005645		005668			14	8				
	10			005684		005678		005690			16	10				
	12			005700		005696		005706			18	12				
1	6	8	18	005710	RD	005710	RD	005712	YE	500	12	6	1,5	0,15	2,9	0,3
	8			005716		005716		005726			14	8				
	10			005737		005737		005743			16	10				
	12			005747		005747		006410			18	12				
1,5	6	8	16	005757	BK	005757	BK	005759	RD	500	12	6*	1,8	0,15	3,3	0,3
	8			005763		005763		005775			14	8				
	10			005790		005790		005798			16	10				
	12			005784		005784		005788			18	12				
	18			005802		005802		005805			24	18				
2,08	8	14	005807	YE	005807	YE	005807	YE	500	14	8*	2,05	0,15	3,5	0,3	
2,5	8	10	14	005819	BU	005809	GY	005819	BU	500	15	8	2,3	0,15	4,1	0,3
	10			005834		005830		005834			17	10				
	12			005842		005836		005842			19	12				
	18			005849		005847		005849			25	18				
4	10	12	12	005855	GY	005852	OG	005855	GY	500	17	10	2,9	0,2	4,7	0,3
	12			005862		005860		005862		19	12					
	18			005868		005864		005868		25	18					
6	12	18	10	005876	YE	005872	GN	005881	BK	100	20	12	3,6	0,2	6,1	0,3
	18			005889		005885		005893			26	18				
10	12	18	8	005901	RD	005897	BN	005906	IV	100	21	12	4,6	0,2	7,4	0,4
	18			005912		005910		005914			27	18				
16	12	18	6	005924	BU	005918	WH	005931	GN	100	23	12	6	0,2	8,6	0,5
	18			005943		005939		005947			29	18				
25	16	18	4	005953	YE	005951	BK	005955	BN	50	29	16	7,5	0,2	10,9	0,5
	18			005959		005957		005961			31	18				
	22			005965		005963		005967			35	22				


Końcówki tulejkowe izolowane DIN 46228 T4, Opakowanie pojedyncze

Wire end sleeves insulated DIN 46228 T4, Single bag



Materiał: Miedź / Polipropylen
Material: Copper / Polypropylene

Pokrycie: Ocynkowane
Surface: Tin plated

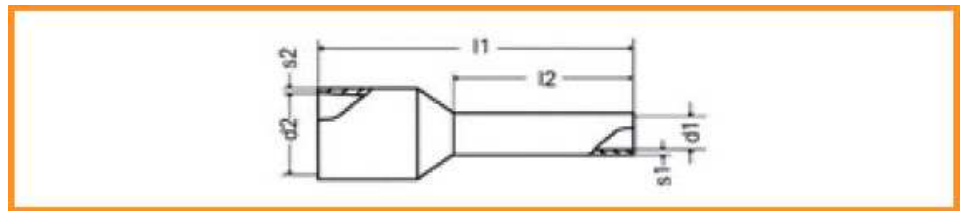

Przekrój Size	Długość Length	AWG	Art. Nr. Part No.		Kod DIN		Art. Nr. Part No.		Kod T		Ilość Quantity	Wymiary Dimensions					
			mm ²	mm	Art. Nr. Part No.	Kod DIN	Art. Nr. Part No.	Kod T	Art. Nr. Part No.	Kod W		l1	l2	d1	s1	d2	s2
35	16	2	005969	RD	005969	RD	005971	BE	50		30	16	8,5	0,2	12,3	0,5	
	32										18						
	39										25						
50	20	1/0	005981	BU	005981	BU	005983	OL	50	25	36	20	10,5	0,3	14,8	0,6	
	41										25						
70	20	2/0	005988	YE	005988	YE	005988	YE	25		37	20*	12,7	0,4	15,8	0,6	
	44										27*						
95	25	3/0	005990	RD	005990	RD	005990	RD	25		44	25*	14,7	0,4	17,7	0,6	
120	27	250 MCM	005915	BU	005915	BU	005915	BU	25		48	27*	16,7	0,5	20,7	0,7	
150	32	300 MCM	005916	YE	005916	YE	005916	YE	25		58	32*	18,7	0,5	22,6	1	

*Niezgodne z normą DIN 46228 T4

*Not conform to DIN 46228 T4

Max. Temp.: 105°C

Max. Temp.: 105°C