


Końcówki tulejkowe dla przewodów z pogrubioną izolacją - Typ GB
Wire end sleeves for wires with thick insulation - Type GB Single bag



Materiał: Miedź / Polipropylen
Material: Copper / Polypropylene

Pokrycie: Ocynkowane
Surface: Tin plated

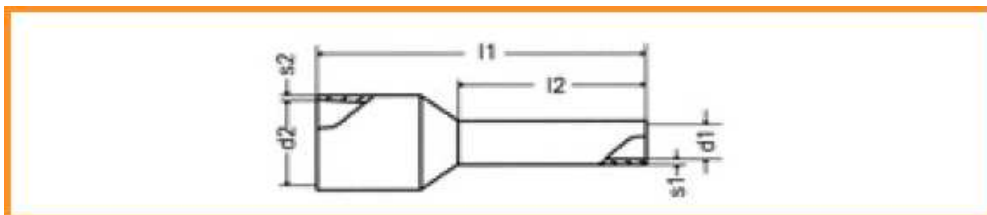

Przekrój Size	Długość Length	AWG	Art. Nr. Part No.	Kod DIN	Art. Nr. Part No.	Kod T	Art. Nr. Part No.	Kod W	Ilość Quantity	Wymiary Dimensions					
										l1	l2	d1	s1	d2	s2
0,5	8	20	005610	WH	005610	WH	005620	OG	500	14,5	8	1,1	0,15	2,9	0,3
	10		005628		005628		007126			16,5	10				
0,75	8	18	005659	GY	005648	BU	005671	WH	500	14	8	1,3	0,15	3,3	0,3
	10		005686		005680		005692			16	10				
	12		005702		007117		007119			18	12				
1	8	18	005719	RD	005719	RD	005729	YE	500	14	8	1,5	0,15	3,3	0,3
	10		005739		005739		007122			16	10				
	12		005749		005749		005753			18	12				
1,5	6	16	007128	BK	007128	BK	007130	RD	500	12	6	1,8	0,15	3,7	0,3
	8		005766		005766		005778			14	8				
	10		005792		005792		007134			16	10				
2,5	8	14	005822	BU	005812	GY	005822	BU	500	16	8	2,3	0,15	4,7	0,3
	10		007137		005832		007137			18	10				
	12		007140		005838		007140			20	12				
4	10		007740	GY			007740	GY	500	18	10	2,9	0,2	6,1	0,3
	12		007742		007742		20			12					
16	12	6	005926	BU	005920	WH	005933	GN	100	23	12	6	0,2	9,4	0,5
	18		005945		005941		005949			29	18				

Max. Temp.: 105°C
Max. Temp.: 105°C